

# PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

La potente pompa di miscelazione a 230 V con una distanza di pompaggio fino a 20 m

La collaudata pompa di miscelazione utilizzabile anche da soli, con Rotore/Statore SD 6-3 slimline e funzionamento a 230 V in corrente alternata – per la spruzzatura e l'applicazione di svariati materiali con grana fino a 3 mm.




## DATI TECNICI

Codice prodotto	00 65 74 43
Rotore/Statore	SD 6-3 slimline
Portata	regolabile senza soluzione di continuità fino a 20 litri / min
Distanza di pompaggio	fino a 20 m
Materiale	intonaco a base di gesso
Pressione	max. 20 bar
Motore di azionamento	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 giri / min
Cavo elettrico	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Lancia spruzzatrice	DN25-360° S10 200 Ewo
Compressore ad aria	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l / min
Scarico materiale	DN25 componente V
Tubo materiale	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Flessibile dell'aria	DN9 Ewo   Ewo - 16 + 5 m
Tubo di missaggio	Gomma
Comando	Compressore: regolazione pressione
Volume serbatoio	45 litri
Dimensioni: L / P / H	750 / 600 / 1.430 mm
Altezza di riempimento	930 mm
Peso	~133 kg

## in opzione: Rotore/Statore SD 6-3 slimline soft

Portata	regolabile senza soluzione di continuità fino a 20 litri / min
Distanza di pompaggio	fino a 20 m
Materiale	intonaco a base di gesso, intonaco di calce-cemento
Pressione	max. 15 bar

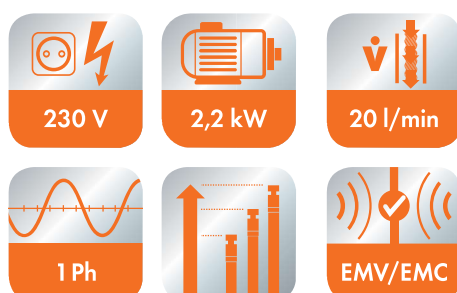

# I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Adatto per materiale in secchielli e in sacchi</li> <li><b>2</b> Scarico con flusso ottimizzato</li> <li><b>2</b> Manometro di pressione malta integrato</li> <li><b>3</b> Zona miscelazione gomma per una facile pulizia con flangia di sostituzione per pompa A, B e D</li> <li><b>4</b> Smontabile facilmente in singoli moduli             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motore con griglia di protezione: 30 kg</li> <li>- Contenitore materiale con gruppo pompa: 36 kg</li> <li>- Telaio mobile: 64 kg</li> <li>- Miscelatore: 3 kg</li> </ul> </li> <li><b>4</b> Dotato di vibratore esterno di serie</li> <li><b>5</b> Intensità di miscelazione flessibile tramite due ingressi acqua</li> <li><b>6</b> Facile manovrabilità durante la messa in funzione, conversione, manutenzione e pulizia</li> <li><b>6</b> Motore ribaltabile</li> <li><b>6</b> Bordo di tenuta continuo sul contenitore materiale per gli accessori</li> <li><b>7</b> Entra in qualsiasi station wagon             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posizione di montaggio per rotore/statore</li> <li>■ Tubo di missaggio conico per un flusso di materiale ottimale</li> <li>■ Ampia zona di inserimento</li> <li>■ Rialzo contenitore - per un doppio volume</li> </ul> </li> </ul>
			
			

## CAMPI D'IMPIEGO

- Malte adesive e malte di armatura
- Intonacatura interna
- Intonaci di rifinitura
- Stucchi per pavimenti
- Stucchi fini
- Malte antincendio
- Malte da colata per telai

## ACCESSORI

- Cavo elettrico 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 2-16 A - 25 m 20 42 34 20
- Rialzo contenitore per RITMO L plus 00 61 27 29
- DUSTCATCHER RITMO L plus cpl. 00 61 11 77
- Miscelatore BIONIK RITMO L plus 00 58 42 02
- Statore SD 6-3 slimline 00 40 62 89
- Statore SD 6-3 slimline soft 00 58 50 53
- Rotore SD 6-3 slimline 00 40 62 88

Ulteriori accessori o parti di ricambio sono disponibili su [www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)



## La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

[www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - SD 6-3 - IT/09.19/PFT